

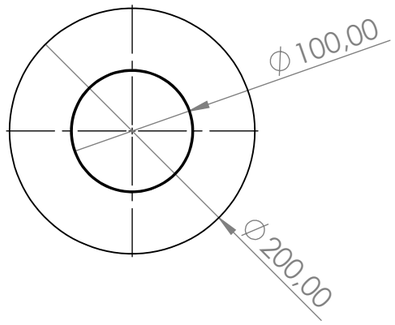


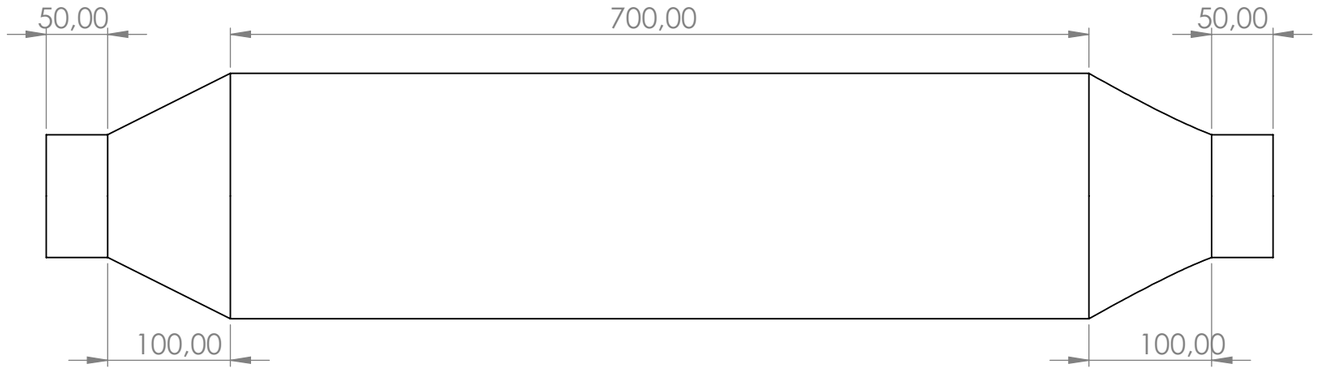

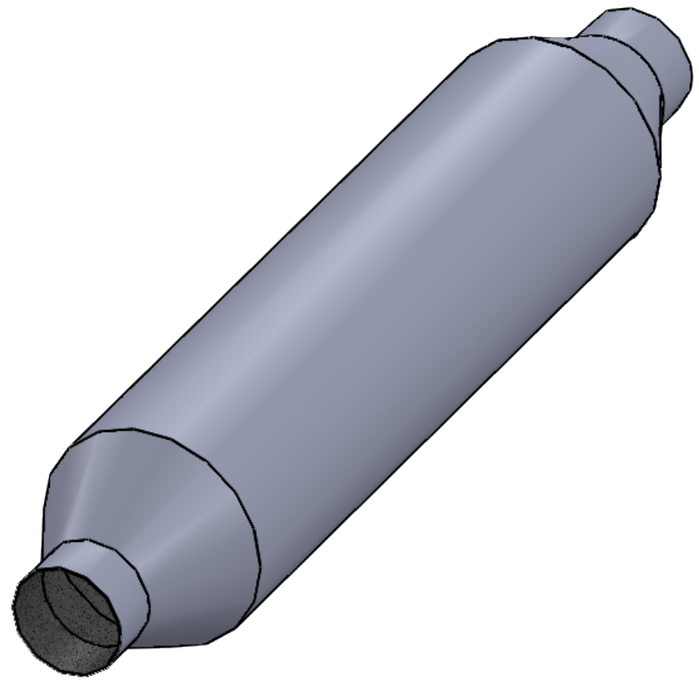

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO:

Atenuação Acústica Nominal: 10 dB(A)
Material Construtivo: Alumínio
Conexão Padrão: Sem Flange
Temperatura Máxima de Operação: 80 °C
Aplicação: Sistemas de Baixa Pressão

OPCIONAIS:

Construção em Aço Carbono
Conexões com Flanges
Versão para Temperaturas Superiores a 80 °C
Versão para Sistemas de Alta Pressão
Dimensões Especiais Sob Consulta

Esse documento é de propriedade do grupo Luftmaxi
O uso indevido poderá sofrer penalidades.

Descrição: Atenuador de Ruído 100 mm		
Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 13/10/2026	Escala:
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 13/10/2026	Código:
Aprovação:	Data | Revisão: 13/10/2026	Material:
LUFTMAXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Pagina: 01-01