

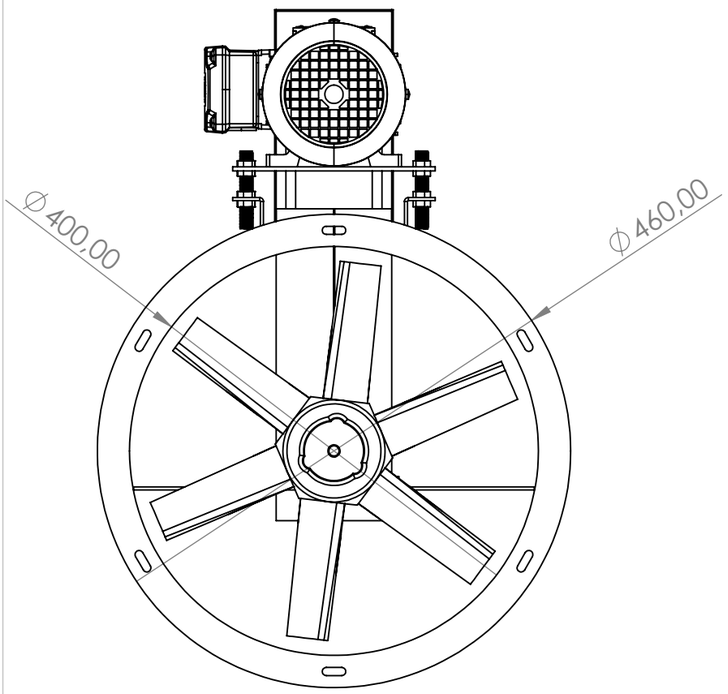


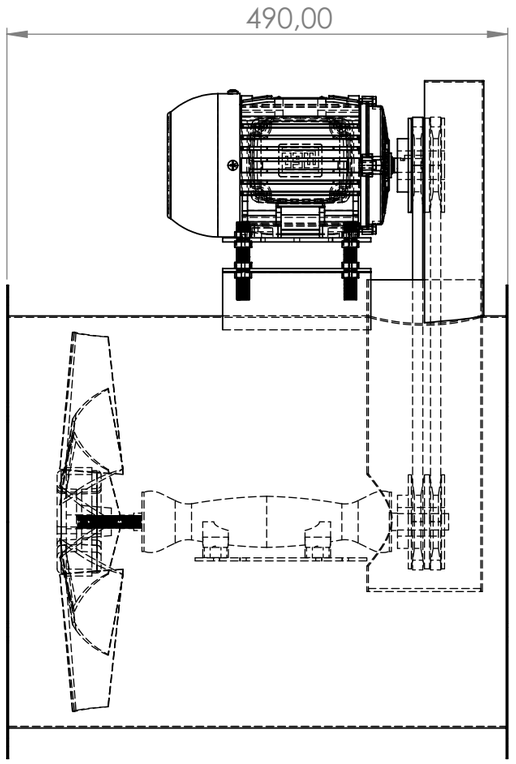

Diâmetro Externo: 400 mm
Comprimento: 490 mm
Voltagem: 220/380V
Tensão: Trifásico
Corrente: 2,62/1.51 A
Potência: 0.75 CV
Rotação do Motor: 1750 RPM
Vazão: 6.200 M³/H
Pressão: 21 mmca
Ruido: 82 dBA
Frequência: 60 Hz
Hélices: 6 Pás em Nylon
Peso Bruto: 33 Kg


Obs. Carcaça em aço carbono, com revestimento em fibra de vidro

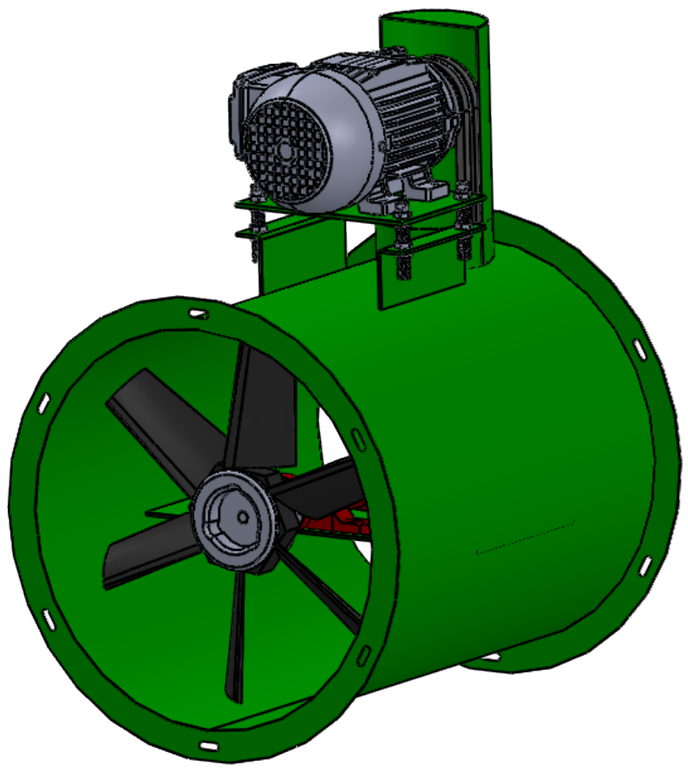

Esse documento é de propriedade do grupo Luftmaxi
O uso indevido poderá sofrer penalidades.

Descrição:	Exaustor Axial em Fibra com Transmissão LAIF-400 T4		
Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 19/08/2026	Escala:	
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 19/08/2026	Código:	
Aprovação:	Data | Revisão: 19/08/2026	Material:	
LUFTMAXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha:	A3 ISO
		Pagina:	01-01

Curva de Performance

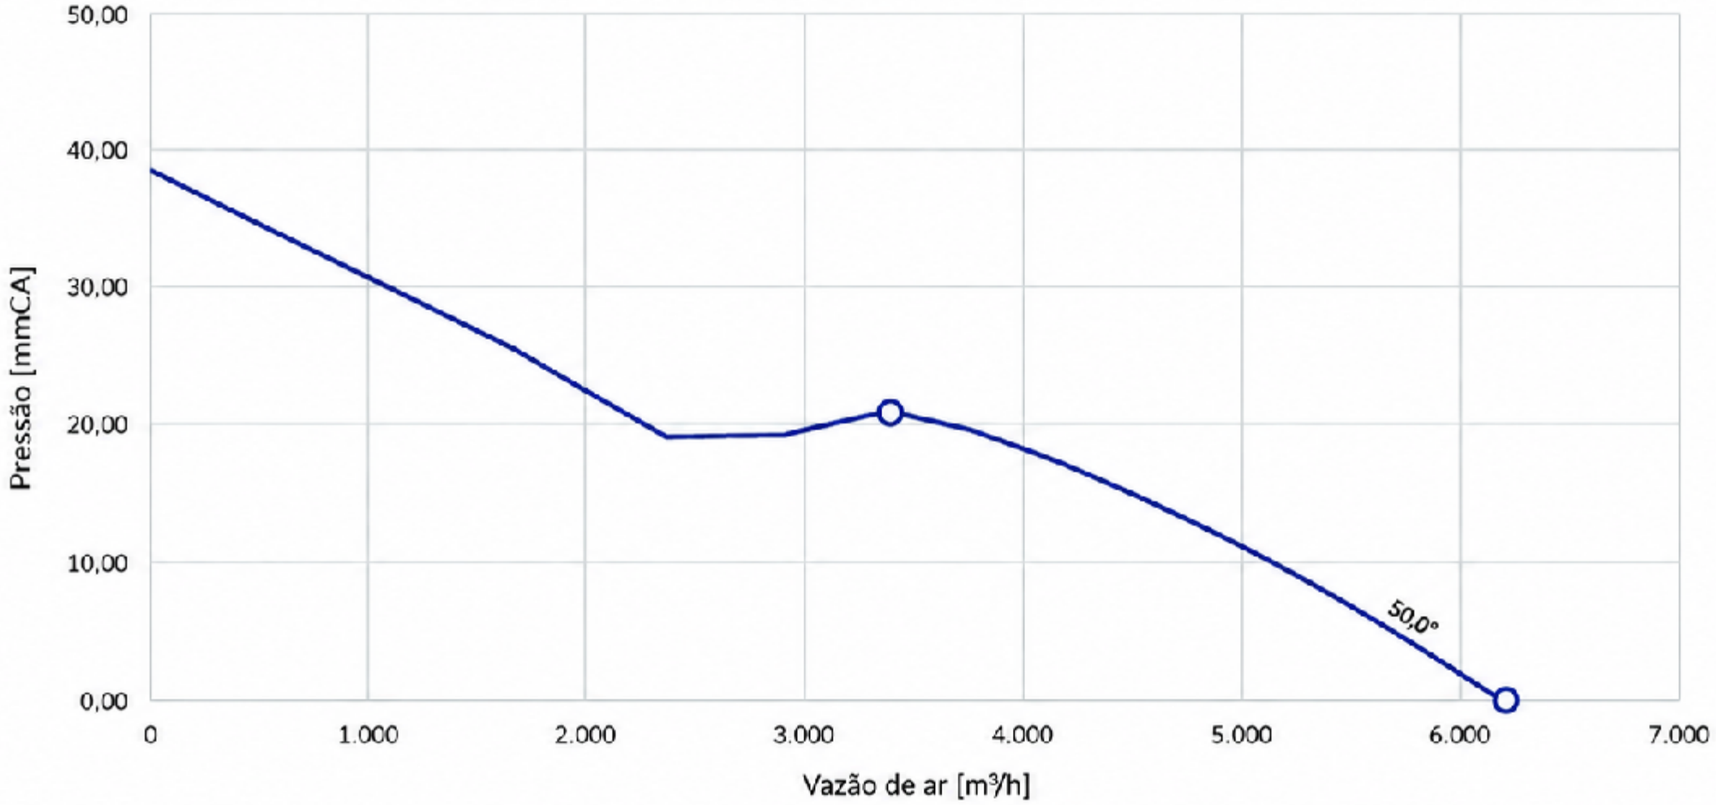

Pontos selecionados

#	Vazão [m³/h]	Pressão [mmCA]
1	6.200	0,00
2	3.389	21,00

Faixa Recomendada de Operação

Para o melhor funcionamento do exaustor, o sistema deve ser dimensionado para trabalhar entre os pontos 1 e 2 da curva de desempenho.

Operar acima da pressão indicada no ponto 2 pode causar instabilidade aumento de ruído, vibração e perda de desempenho do exaustor.

Condições de Referência
Altitude: 0 m — nível do mar
Temperatura do ar: 25 °C

Descrição: Curva LAIF-400-T4		
Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Escala: 1:4
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Código:
Aprovação:	Data: 16/07/2026	Material:
LUFTMAXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Pagina: 01-01

Esse documento é de propriedade do grupo Luftmaxi
O uso indevido poderá sofrer penalidades.