

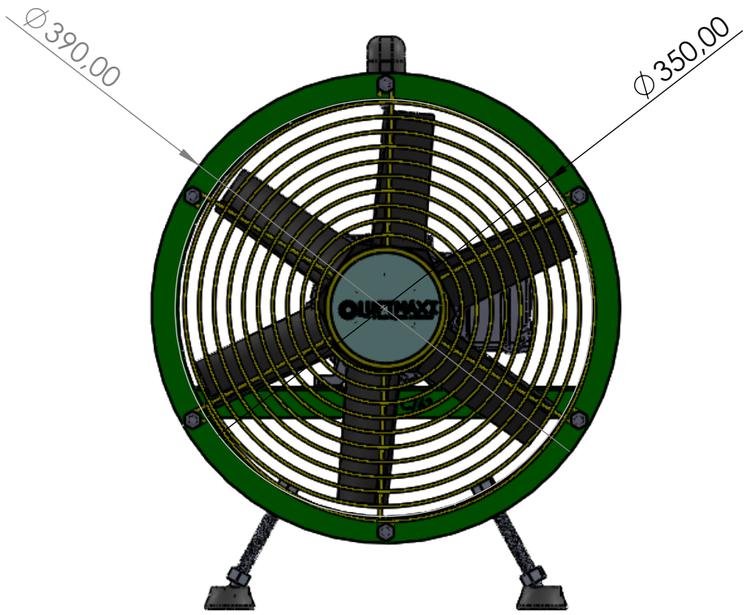


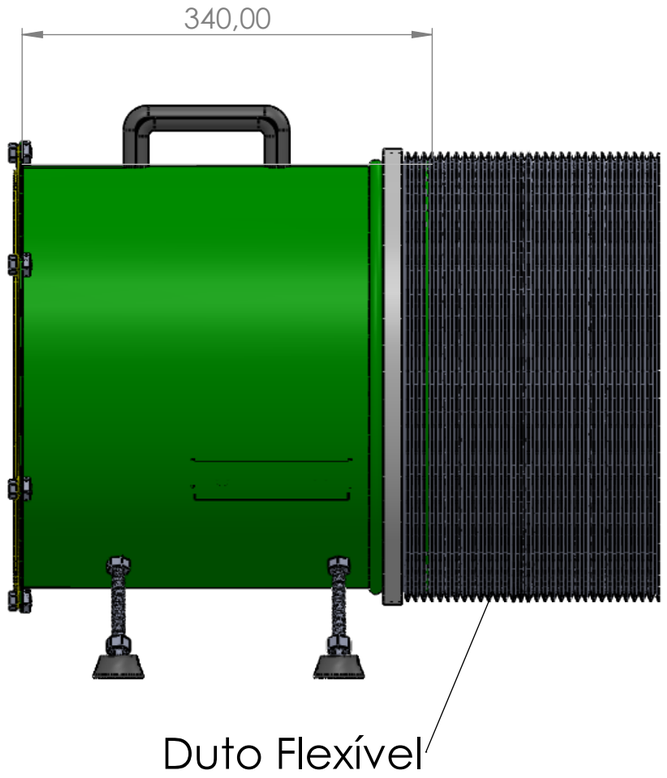

Vazão: 4.000 m³/h
Pressão: 13 mmca
Potência: 0,33 CV
Rotação do motor: 1.750 RPM
Tensão: monofásica, 220 V
(110 V opcional)
Corrente: 3,98/4,6 A
Frequência: 60 Hz
Hélice: 6 pás de nylon
Ruído: 69 dBA
Duto flexível de alumínio: 10 m
Peso líquido: 14 kg
Peso bruto: 16 kg

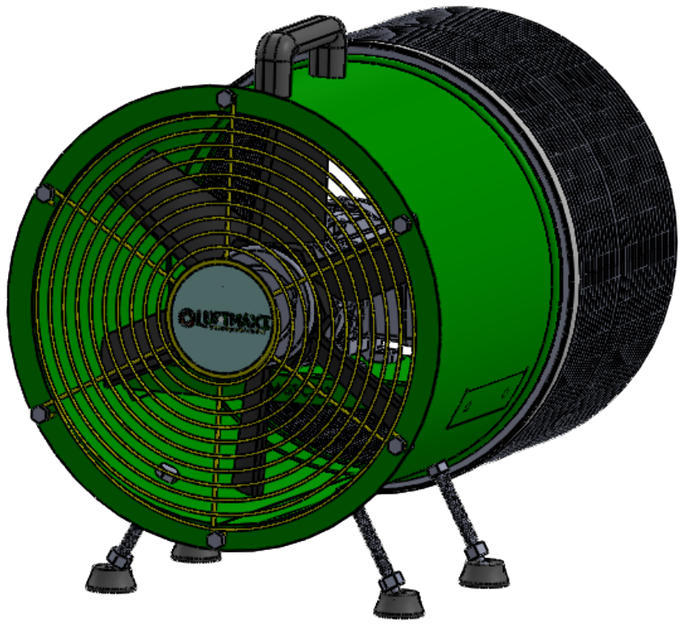


Esse documento é de propriedade do grupo Luftmaxi
O uso indevido poderá sofrer penalidades.

Descrição:
Exaustor Axial Espaço Confinado - LAM-350 M4

Projeto: Marcos R. Bayma	Data:	Escala:
Desenho: Marcos R. Bayma	Data:	Código:
Aprovação:	Data | Revisão:	Material:
LUFTMAXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Pagina: 01-01

Esse documento é de propriedade do grupo Luftmaxi
O uso indevido poderá sofrer penalidades.

Curva de Performance

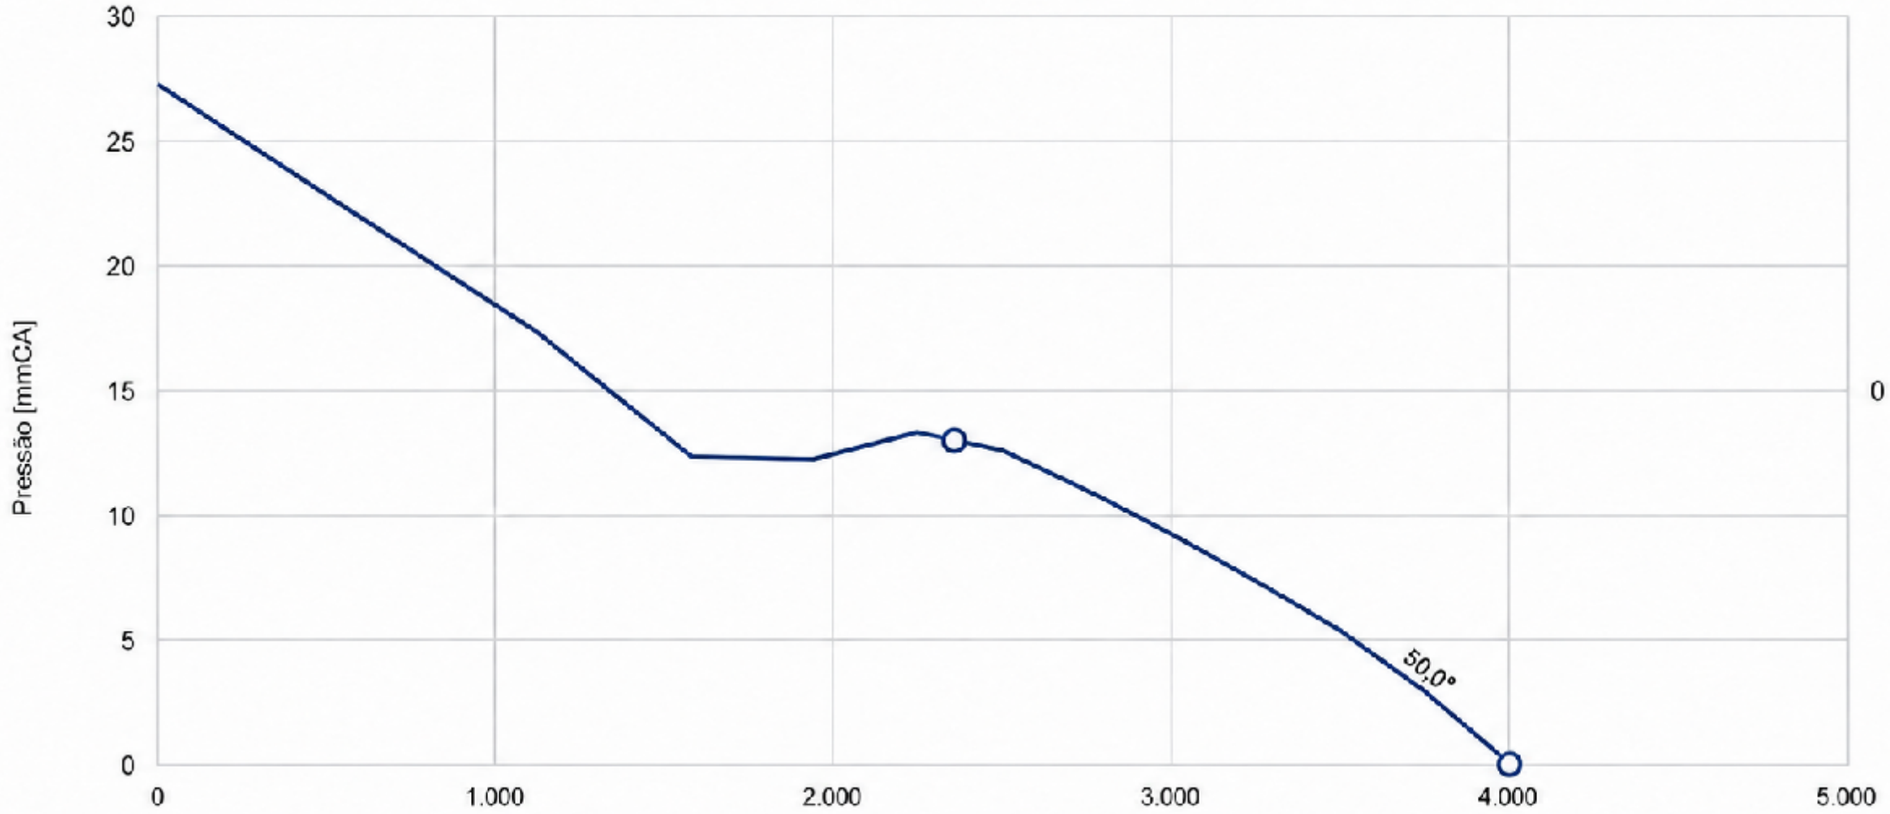

Pontos selecionados

#	Vazão [m³/h]	Pressão [mmCA]
1	4.000	0,00
2	2.358	13,00

Faixa Recomendada de Operação

Para o melhor funcionamento do exaustor, o sistema deve ser dimensionado para trabalhar entre os pontos 1 e 2 da curva de desempenho.

Operar acima da pressão indicada no ponto 2 pode causar instabilidade aumento de ruído, vibração e perda de desempenho do exaustor.

Condições de Referência
Altitude: 0 m — nível do mar
Temperatura do ar: 25 °C

Descrição: Curva LAM-350-M4		
Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Escala: 1:4
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Código:
Aprovação:	Data: 16/07/2026	Material: Aço carbono 1020
LUFTMAXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Pagina: 01-01